


OPTIMONT® DTF7 TRANSFER FILM · Direct-to-Film

Product Data Sheet · Produktdatenblatt



Product description

Discover our advanced optimont® DTF transfer films made of biaxially oriented PET for precise and efficient textile printing solutions. The one-sided matt, translucent coatings are optimally printable and ideal for the demanding requirements of modern textile printing. Excellent ink transfer, high dot and line definition and antistatic optimization ensure improved handling and print quality. Safety is guaranteed by OEKO-TEX® STANDARD 100 certification.

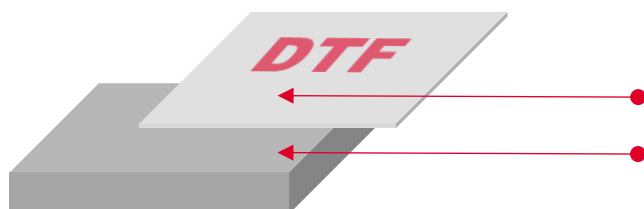

Produktbeschreibung

Entdecken Sie unsere optimont® DTF-Transferfolien aus biaxial-orientiertem PET für präzise und effiziente Textildrucklösungen. Die einseitig matten, transluzenten Beschichtungen sind optimal bedruckbar und ideal für die anspruchsvollen Anforderungen des modernen Textildrucks. Exzellente Farbübertragung, hohe Punkt- und Linienschärfe sowie antistatische Optimierung sorgen für verbesserte Handhabung und Druckqualität. Sicherheit wird durch die OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifizierung gewährleistet.

Matt coated surface · Matt beschichtete Oberfläche

Base film · Basisfolie

Benefits

- Free from formaldehyde, chrome and phthalate (OEKO-TEX® STANDARD 100, certified)
- 1-sided matt translucent coating and printable
- INSTANT PEEL (🔥 - & ❄️ -Peel)
- Perfect color transfer of even the finest elements
- Antistatic
- Line sharpness
- Unlimited colors per motif (CMYK)

Vorteile

- Frei von Formaldehyd, Chrome und Phthalat (OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert)
- 1-seitig matt transluzent beschichtet und bedruckbar
- INSTANT PEEL (🔥 - & ❄️ -Peel)
- Perfekte Farbübertragung auch feinsten Elemente
- Antistatisch
- Linienschärfe
- Unbegrenzte Farben pro Motiv (CMYK)

printed on optimont® Syntheticpaper

OPTIMONT® DTF7

TRANSFER FILM · Direct-to-Film

Product Data Sheet · Produktdatenblatt

Application fields

- Textile printing
- Sportswear, Workwear, Children's clothing
- Industrial applications

Storage instruction

optimont® DTF7 must be stored in a closed warehouse and should not be exposed to direct sunlight or light sources. Extreme humidity and heat should be avoided. It is recommended to store the films below 40°C in dry places in the original packaging.

Anwendungsbereiche

- Textildruck (indirekt)
- Sportkleidung, Arbeitskleidung, Kinderkleidung
- Industrieapplikationen

Lagerung

optimont® DTF7 müssen in einem geschlossenen Lagerhaus gelagert werden und sollten keinem direkten Sonnenlicht oder Lichtquellen ausgesetzt werden. Extreme Feuchtigkeit und Hitze sind zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Filme unter 40°C an trockenen Orten in der Originalverpackung zu lagern.

ROLLS & SHEETS

Width Breite	Length Länge	Rolls Rollen	Thickness Stärke 80µm & 120µm	Package content in rolls Verpackungsinhalt in Rollen
300 mm	100 m	✓	✓	1
330 mm	100 m	✓	✓	1
450 mm	100 m	✓	✓	1
600 mm	100 m	✓	✓	1
800 mm	100 m	✓	✓	1
1200 mm	100 m	✓	✓	1

Width Breite	Length Länge	Sheets Bögen	Thickness Stärke 80µm & 120µm	Package content in sheets Verpackungsinhalt in Bögen
210 mm	297 mm	✓	✓	100
297 mm	420 mm	✓	✓	100
400 mm	500 mm	✓	✓	100

Special formats, large sheets, as well as special widths and lengths of the roll goods or a 3" (76mm) core diameter are possible on request with a corresponding minimum order quantity.

Please keep our Technical Data Sheet (TDS) in mind.



You want to learn more? Visit our website for latest updates or to get in touch with one of our experts.

Sonderformate, Großbögen, sowie Sonderbreiten und Sonderlängen der Rollenware oder ein 3" (76mm) Hülsen Kerndurchmesser sind auf Anfrage mit einer entsprechenden Mindestbestellmenge möglich.

Bitte beachten Sie dazu unser Technisches Datenblatt (TDS).



printed on optimont® Syntheticpaper

Bleher Folientechnik GmbH
Max-Planck-Straße 6 · 71254 Ditzingen-Heimerdingen · Germany
Phone +49 7152 9977 30 · Fax +49 7152 9977 33
info@bleher.com · www.bleher.com

bleher BEST IN FILM